SCHWALM
KANALSANIERUNG

QR-Code scannen
und Sie gelangen zum gesamten
DIENSTLEISTUNGSSPEKTRUM.



DIENSTLEISTUNGEN

Kontakt

Willi Schwalm
Inh.: Martin Schwalm e. K.
Schulstraße 10
36251 Bad Hersfeld
Germany

Tel: +49 6621 14389

E-Mail:
info@schwalm-kanalsanierung.de

Internet:
www.schwalm-kanalsanierung.de

KANALREINIGUNG



Hochdruckspülen und Absaugen

- Hausanschlussreinigung
- Periodische Unterhaltsreinigung
- Grundreinigung zur Vorbereitung von TV-Inspektionen
- Ausführung durch geschultes Fachpersonal

Einsatz von Spül- und Saugfahrzeugen mit kontinuierlicher Wasseraufbereitung

PARTIELLE KANALSANIERUNG



Fachgerechte Montage von Kurzlinern in:

- Hauptrohren von DN 100 bis DN 800
- Hausanschlussleitungen

Fachgerechte Montage von Hutprofilen in:

- Hauptrohren von DN 100 bis DN 800
- Anschluss-Einbindungen von DN 90 bis DN 250
- Hausanschlusseinbindungen


Unter Einsatz von Spezialmaschinen:

- Vollausgestattete, autarke Kanalsanierungsfahrzeuge
- Sanierungsroboter: Talpa FSR 1330 und Talpa FSR 2060
- HutlinerPacker® von DN 100 bis DN 800
- Ausführung durch geschultes Fachpersonal

SCHWALM
KANALSANIERUNG

DIENSTLEISTUNGEN

VERSCHLUSSSTOPFEN-SYSTEM

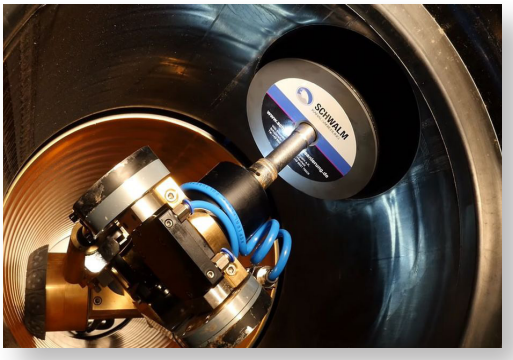

Verschließen von Fehl- und Blindanschlüssen


Rohr-Formate

- Hauptrohre: DN 200 - DN 800
- Anschlussrohre: DN 100 - DN 200

Montage und Demontage:

- Sanierungsroboter Talpa FSR 1330
- Sanierungsroboter Talpa FSR 2060
- Händische Montage in begehbaren Kanälen
- Funktionsweise: Expansionsstopfen
- Ausführung durch geschultes Fachpersonal

TV-INSPEKTION, DICHTHEITSPRÜFUNG, BAUWERKSSANIERUNG

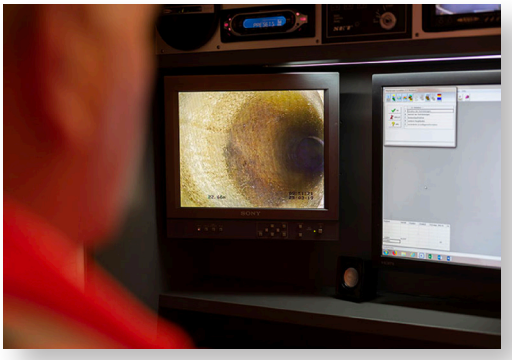

TV-Inspektion

- Zustandserfassung
- Gewährleistungsabnahme
- Neubauabnahme
- Grundstücksinspektion
- Deformationsmessung
- Dokumentation und digitale Aufzeichnung nach DIN EN 13508-2 / M 149-2
- Ausführung durch geschultes Fachpersonal

Dichtheitsprüfung

- mithilfe von Luftüberdruck
- von Rohrverbindungen und Nahtstellen
- von Anschlüssen, Haltungen, Leitungen
- von Schächten
- Ausführung durch geschultes Fachpersonal

Verfahren nach DIN EN 1610 und DWA-A-139

ENTLEERUNG VON ABWASSERTECHNISCHEN SAMMELBEHÄLTERN



Zisternen

- Brauchwasser und Regenwasser

Gruben

- konventionelle und biologische Kleinkläranlagen

Fettabschneider

- Gastronomie, Großküchen, Industriebetriebe
- Ausführung durch geschultes Fachpersonal

Stand 12 - 2019